



КРОМОЧНАЯ НАСАДКА D25143-UB-SE

- Направленное внесение под полог растений.
- Расстояние между соплами 10" (0,25 м) — два наконечника на ряд.
- Отрегулируйте высоту наконечника и ориентацию форсунки для достижения желаемой ширины полосы.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Наконечник со смещенным центром и коническим плоским распылением.
- Угол распыления 85°.
- Рабочее давление 1,5-35 бар.
- Равномерное распределение.
- Производительность при 2 бар от 0.24 до 1.3 л/мин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Подкладная полоса применение контактных гербицидов в сочетании с механической культивацией.
- Полосовое применение контактных гербицидов или жидкое удобрение.

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Латунь
- Нержавеющая сталь AISI303

СХЕМА ЗАКАЗА

- **D25143-UB-85015-SS-SE** — Насадка кромочная, плоский факел, угол 85°, расход 0.96 л/мин при 2 бар, под прижимную гайку 3/8", материал: нерж. сталь 303, производство Spray Expert

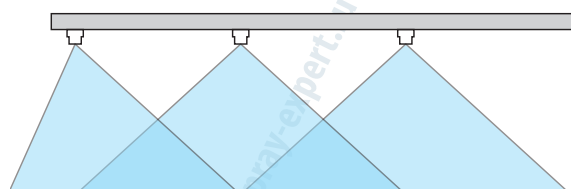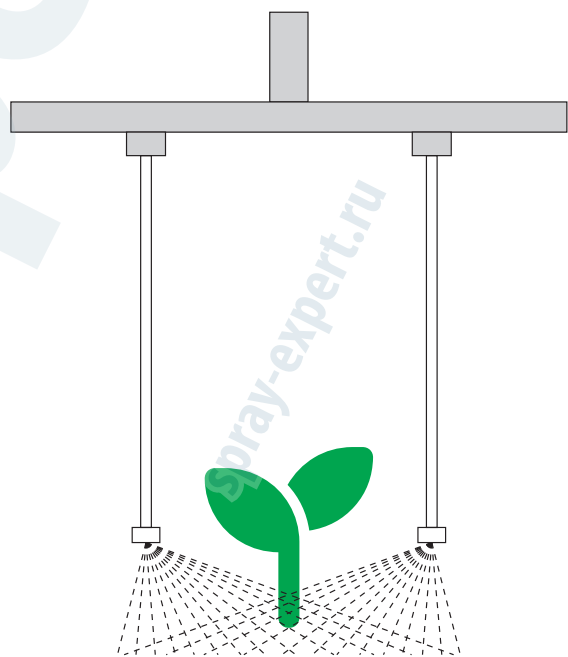



РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ D25143-UB-SE

Тип	Давление, бар	Производительность двух форсунок, л/мин	Расход, л/гектар, две форсунки на линию										
			3 км/ч	3,5 км/ч	4 км/ч	4,5 км/ч	5 км/ч	5,5 км/ч	6 км/ч	6,5 км/ч	7 км/ч	7,5 км/ч	8 км/ч
D25143-UB-850075 (100)	1,5	0,42	112	96,0	84,0	74,7	67,2	61,1	56,0	51,7	48,0	44,8	42,0
	2,0	0,48	128	110	96,0	85,3	76,8	69,8	64,0	59,1	54,9	51,2	48,0
	2,5	0,54	144	123	108	96,0	86,4	78,5	72,0	66,5	61,7	57,6	54,0
	3,0	0,59	157	135	118	105	94,4	85,8	78,7	72,6	67,4	62,9	59,0
	3,5	0,64	171	146	128	114	102	93,1	85,3	78,8	73,1	68,3	64,0
D25143-UB-8501 (100)	1,5	0,56	149	128	112	99,6	89,6	81,5	74,7	68,9	64,0	59,7	56,0
	2,0	0,65	173	149	130	116	104	94,5	86,7	80,0	74,3	69,3	65,0
	2,5	0,72	192	165	144	128	115	105	96,0	88,6	82,3	76,8	72,0
	3,0	0,79	211	181	158	140	126	115	105	97,2	90,3	84,3	79,0
	3,5	0,85	227	194	170	151	136	124	113	105	97,1	90,7	85,0
D25143-UB-85015 (80)	1,5	0,83	221	190	166	148	133	121	111	102	94,9	88,3	83,0
	2,0	0,96	256	219	192	171	154	140	128	118	110	102	96,0
	2,5	1,08	288	247	216	192	173	157	144	133	123	115	108
	3,0	1,18	315	270	236	210	189	172	157	145	135	126	118
	3,5	1,27	339	290	254	226	203	185	169	156	145	135	127
D25143-UB-8502 (50)	1,5	1,12	299	256	224	199	179	163	149	138	128	119	112
	2,0	1,29	344	295	258	229	206	188	172	159	147	138	129
	2,5	1,44	384	329	288	256	230	209	192	177	165	154	144
	3,0	1,58	421	361	316	281	253	230	211	194	181	169	158
	3,5	1,71	456	391	342	304	274	249	228	210	195	182	171
D25143-UB-8503 (50)	1,5	1,68	448	384	336	299	269	244	224	207	192	179	168
	2,0	1,94	517	443	388	345	310	282	259	239	222	207	194
	2,5	2,16	576	494	432	384	346	314	288	266	247	230	216
	3,0	2,37	632	542	474	421	379	345	316	292	271	253	237
	3,5	2,56	683	585	512	455	410	372	341	315	293	273	256
D25143-UB-8504 (50)	1,5	2,23	595	510	446	396	357	324	297	274	255	238	223
	2,0	2,58	688	590	516	459	413	375	344	318	295	275	258
	2,5	2,88	768	658	576	512	461	419	384	354	329	307	288
	3,0	3,16	843	722	632	562	506	460	421	389	361	337	316
	3,5	3,41	909	779	682	606	546	496	455	420	390	364	341